




1° Protección realizada por el cliente mediante revoque con hidrófugo antes de la instalación de la cubierta en paneles

2° Protección realizada por el cliente mediante revoque fino opcional y/o la aplicación de membrana líquida o similar para asegurar impermeabilización despuesde colocada la cubierta de paneles (Solape mínimo con el plegado 5cm)

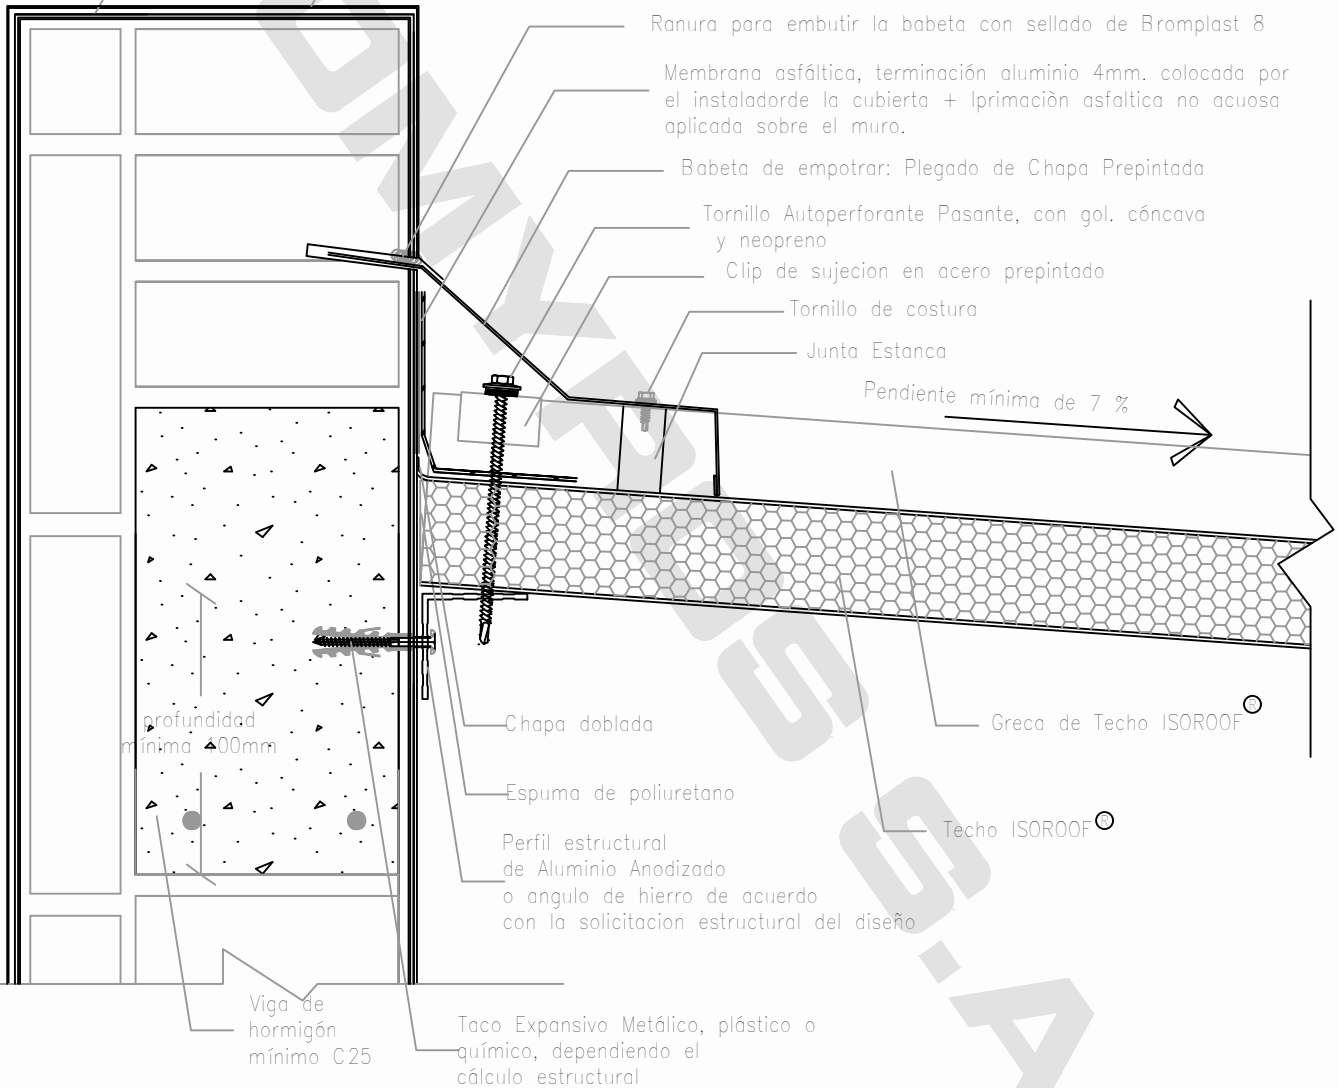

Este Dibujo es de nuestra propiedad. está prohibida su reproducción

ESQUEMA DE CORTE: CORTE LATERAL	APROBADO	-		Sin escala
	EMITIDO	DDP	Abril 2020	
BABETA DE EMPOTRAR El sistema de anclaje fue probado por Bromyros en viga de hormigón C25 Se recomienda evaluar con un profesional si así lo requiere el proyecto				
ISOROOF BABETA SUPERIOR				

