


DESCRIPCIÓN GENERAL

Panel frigorífico de caras metálicas y núcleo de poliuretano rígido, con un excepcional aislamiento térmico, alta durabilidad y juntas machihembradas que garantizan su estanqueidad y facilidad de montaje.

Está diseñado para aplicaciones de refrigeración, túneles, cámaras, procesamiento de alimentos, con un rango interno de temperaturas de -50°C a +60°C. Es higiénicamente seguro, resistente a la humedad y evita cualquier riesgo de crecimiento de moho y bacterias.

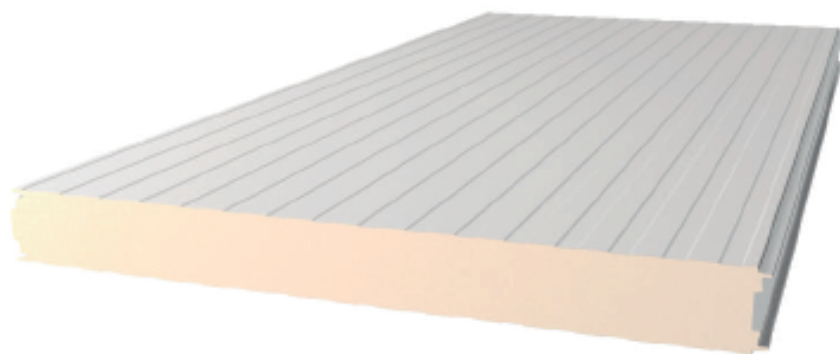


USOS Y APLICACIONES

Panel utilizado en cámaras frigoríficas tanto en techo como en paredes con temperaturas controladas (positivas o negativas), en salas de elaboración, conservación, laboratorios, industria, agroalimentaria, etc.

ESPECIFICACIONES

- Revestido de acero de ambos lados: 0,5 mm / 0,5 mm
- Ancho útil: 1100 mm
- Espesor: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm
- Colores estándar: exterior: blanco; interior: blanco.
- Núcleo: PIR
- Acabado del acero: opcional.

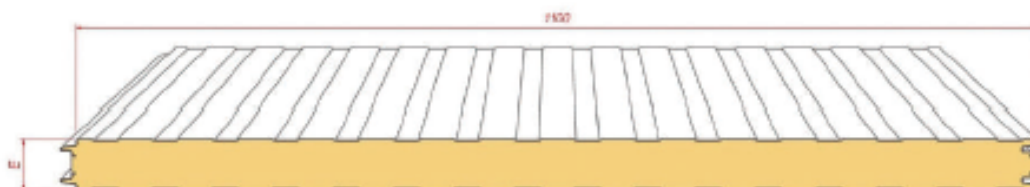


VENTAJAS

- Rápida instalación.
- Gran capacidad de aislación térmica.
- Solidez y seguridad ante golpes.
- Mayor estanqueidad frente al vapor de agua.
- Reduce las posibilidades de aparición de fugas de temperatura por dilatación.
- Enfriamiento continuo en línea de producción evitando deformaciones posteriores.
- Excelente comportamiento al fuego.

COEFICIENTES TÉRMICOS

ESPESOR DE PANEL (mm)	K (w/m2K)	R (m2K/W)	ESPESOR DE PANEL (mm)	K (w/m2K)	R (m2K/W)
40	0,580	0,575	120	0,170	5,217
60	0,380	2,608	150	0,14	6,522
80	0,320	3,478	180	0,12	7,826
100	0,210	4,348	200	0,11	8,696

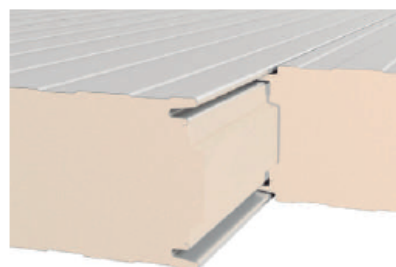

MÁS INFORMACIÓN



En nuestra página web Ud. encontrará amplia información técnica de este y de otros productos. Aconsejamos siempre la intervención de su profesional actuante y aprovechar el asesoramiento de nuestro depto. técnico, quien se encuentra a su entera disposición para brindarle asesoramiento en cualquier punto del país. Los datos que se publican son únicamente de información general, de forma tal que nuestros clientes puedan hacer sus propias evaluaciones. BROMYROSSA. se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.